ART Scop Bois

MENUISERIE INDUSTRIELLE

CATALOGUE GÉNÉRAL

SEPTEMBRE 2013

www.artscop-bois.fr

SOMMAIRE

LA SOCIÉTÉ P.3

Le choix du bois et de la tradition p.4
Nos produits..... p.5

GAMME ASB 58 MM P.6

Menuiserie extérieure ..... p.7 à 8
Portes coulissantes p.9
Portes d'entrée..... p10 à 13
- Gamme traditionnelle..... p.10 à 11
- Gamme moderne..... p.12
- Modèles spéciaux p.13

GAMME ASB 68 MM P.14

Menuiserie extérieure p.15
Portes coulissantes ..... p.16 à 17
Portes d'entrée..... p.18 à 19

FINITIONS P.20

Options et garanties..... p.21
Gammes de couleurs ..... p.22 à 23

GAMME BLOC BOIS..... P.24

Présentation de la gamme p.25
Tableau simple..... p.26
Tableau composé p.27

GAMME PORTE INTÉRIEURE..... P.28

Présentation de la gamme p.29
Gamme traditionnelle ..... p.29 à 30
Gamme moderne p.31
Quincailleries p.32
Huisseries..... p.33

PARTENAIRES..... P.34

PRÉSENTATION

La société Artscop Bois, menuiserie industrielle artisanale, est née en 2013 de la reprise par ses propres salariés sous la forme de SCOP (société Coopérative et Participative) de l'entreprise reconnu sous le nom de Perret 3 P.

Notre volonté première est d'allier collaboration et compétence au profit de nos clients afin de faire perdurer un savoir faire de plus de 50 ans sur notre unité de production bois. La qualité, le respect de nos engagements et le respect de l'environnement sont les piliers de notre industrie tout comme les valeurs fortes du système coopératif ou chacun s'investi pour la réussite et l'épanouissement de tous.

LE CHOIX DU BOIS ET DE LA TRADITION

Notre entière production est basée autour de cette noble matière première. Signe de qualité, d'esthétisme et du respect du métier de menuisier, au fil du temps le bois a pu révéler de grandes caractéristiques techniques tel que la résistance mécanique par l'arrivée des trois plis avec ou sans aboutage ainsi que ces grandes performances thermiques naturelles. La durabilité de cette matière n'est plus à prouver, demeurant dans nos constructions depuis plusieurs siècles. L'apport de la finition garantie lasure ou peinture en usine offre une notion complémentaire de durabilité en plus d'un agrément décoratif sans pareil.

Une production réalisée dans les règles de l'art ; l'appellation de menuiserie industrielle artisanale nous est chère par le parfait assemblage entre l'équipement machine nous permettant une production optimisée et le travail manuel utile au contrôle qualité de chaque employé menuisier. Un produit intérieur et extérieur que les clients apprécient grâce à la reconnaissance de cette signature traditionnelle.

NOS PRODUITS

La fabrication de menuiseries extérieures, portes d'entrées et menuiseries intérieures brutes ou produits finis en correspondance à vos marchés actuels, aux normes et labels en vigueurs.

UNE OFFRE GLOBALE ET COMPLÈTE

De la menuiserie extérieure et intérieure allant du standard au sur-mesure, du traditionnel au contemporain jusqu'à la décoration, **Artscop Bois** réunit une complémentarité de compétences pour vous apporter une réponse globale dans les domaines du neuf comme de la rénovation.

Au-delà du choix des dimensions, profils et essences, **Artscop Bois** vous offre d'infinies possibilités de personnalisation en termes de couleurs et finitions.

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

- Menuiseries 58mm : Pin abouté, Mélèze.
- Portes d'entrées 58mm assorties aux menuiseries extérieures.
- Menuiseries 68mm : Pin, Mélèze et chêne.
- Portes d'entrées 68mm assorties aux menuiseries extérieures.
- Blocs baies pour ossature bois.
- Finition avec possibilité de garantie NABOCO (couverture assurance) et brossage.
- L'exotique est arrêté sur nos productions (volonté de direction forêt gérée, sensibilité écologique)

LES MENUISERIES INTÉRIEURES

- Portes traditionnelles 40mm : sapin, mélèze, chablis, vapotraité, chêne rustique et 1er choix.
- Portes contemporaines 40mm en ferrage invisible sur les mêmes essences.
- Placards assortis à ces gammes et essences en coulissants ou ouvrants.
- Finition teinte lasure, peinture sur RAL ou sur demande et brossage.

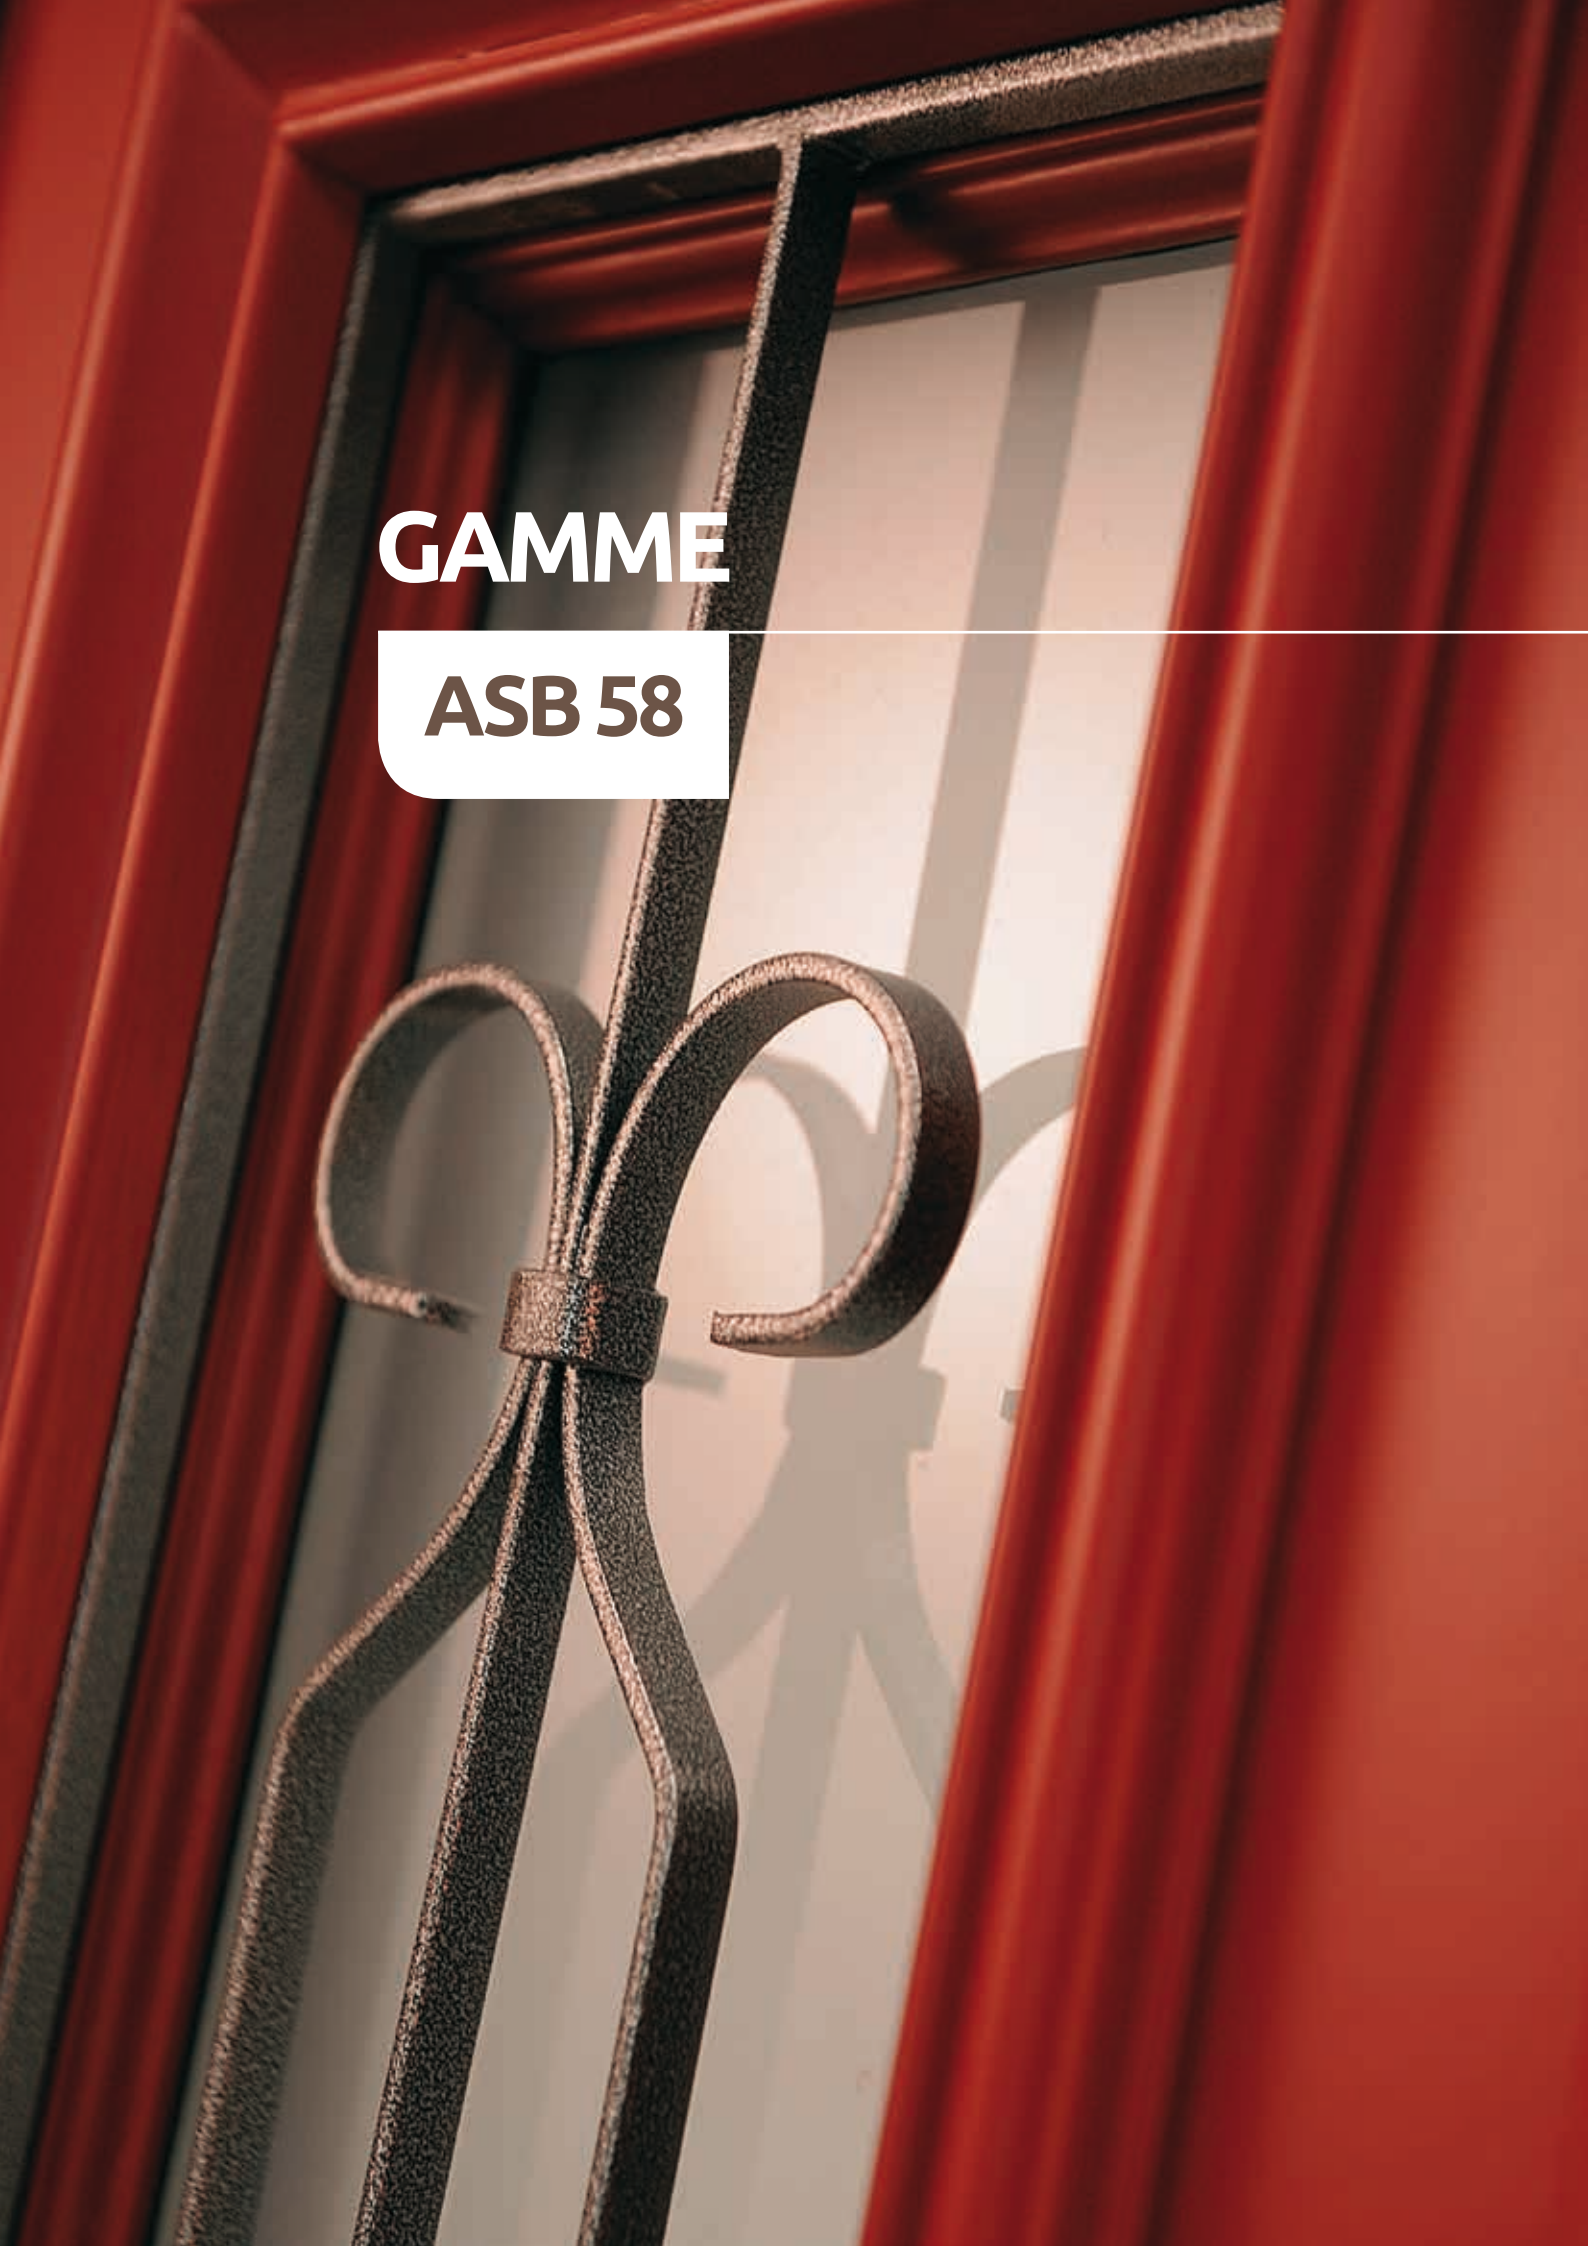

GAMME

ASB 58

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Gamme ASB 58

Notre **menuiserie isolante 58** en bois est issue des produits Alpins. Cette gamme classique en jeu de 4 mm et assemblage traditionnel répond aux exigences de formes et d'adaptation aux ouvrages. Elle est conçue pour recevoir une finition garantie 10 ans* respectueuse de l'environnement.

Cette entrée de gamme **Artscop Bois** est assemblée avec une quincaillerie robuste et fiable, équipée d'un joint isophonique, pour apporter à nos clients confort et satisfaction.

Grâce à ces nombreux profils, ce produit est adaptable à tous type de mise en œuvre en neuf ou rénovation.

** Garantie 10 ans uniquement sur Réf. RAL NABOCO.*

UNE LIGNE PROPOSÉE DANS 2 ESSENCES DE BOIS LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ :

PIN

MÉLÈZE

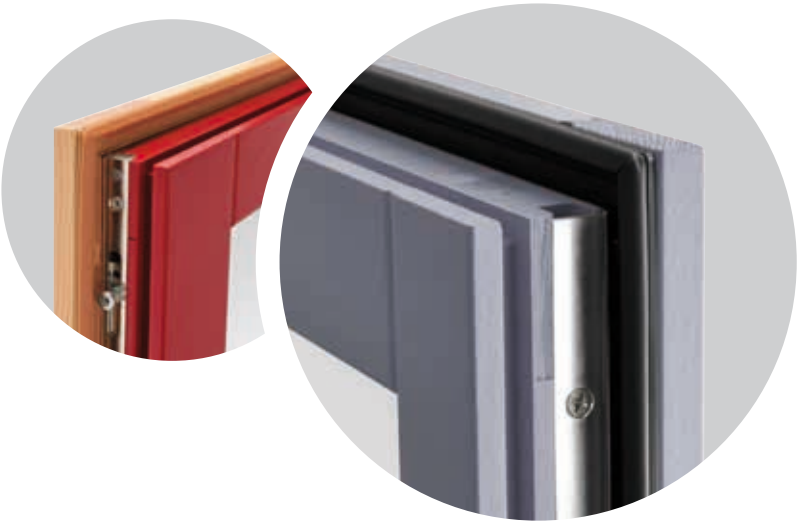

Test AEV : A4-E6B-V2

MENUISERIE 58MM RÉSINEUX						
VITRAGE	OF1	OF2	PF1 SA	PF2 SA	FIXE	COUL
	1150 X 800	1480 X 1450	2100 X 900	2100 X 1400	1450 X 1480	2100 X 2100
4/16/4 ONE AR. UG = 1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3
4/16/4ONE AR + WE. UG = 1,0	1,4	1,4	1,4	1,5	1,2	1,3

QUINCAILLERIE

Sur notre gamme 58mm, la quincaillerie incluse est un ferrage de chez **Maco**, fabricant autrichien reconnu pour la robustesse, la durabilité et la fiabilité de ces produits.

Points de condamnation :

- Sur châssis Abt 2 ou 3 pts par galets suivant largeur et 1 ou 2 compas de retenue suivant poids et dimension. Ferme imposte par tringle souple ou rigide suivant besoin.
- Sur Fenêtre 1 Vtl 2 ou 3 pts par galets suivant hauteur.
- Sur fenêtre 2 Vtx jusqu'à 800mm de haut, sortie de tringle haute et basse. Au-delà, 1 galet supplémentaire.
- Sur porte fenêtre 1 Vtl crémone simple 4 pts par galets
- Sur porte fenêtre 2 Vtx crémone simple, sortie de tringle haute et basse + 2 galets supplémentaire.
- Sur porte fenêtre 1 Vtl crémone serrure 5 pts avec 4 galets + penne central.
- Sur porte fenêtre 2 Vtx crémone serrure sortie de tringle haute et basse + 2 galets + penne central et verrous haut et bas sur semi fixe.

OPTIONS ET ADAPTATIONS

Un grand choix d'options et d'adaptations sont proposés pour compléter la menuiserie.

Un choix de parachèvement est proposé pour compléter la menuiserie :

- Tapées et fourrures
- Soubassements isolés
- Quincailleries spécifiques
- Vitrages spécifiques
- Dormant rénovation, carré, standard ou élargi.
- Petits bois mortaisés, collés

Fenêtre deux vantaux avec fiches anuba

Châssis 1 vantail

Châssis 1 vantail Abattant avec poignée encastrée

Porte fenêtre 1 vantail Bi-colore avec seuil

Gâche encastrée

Poignée alu F9



PORTES COULISSANTES

Gamme ASB 58

Le coulissant 58mm est un complément essentiel sur l'architecture de nos constructions actuelles, un apport de luminosité maximal avec de nombreuses possibilités d'ouverture. Système ferrage à soulèvement et double joints d'étanchéité.

De base, celui-ci est conçu avec un **vantail fixe** et un coulissant. Il existe d'autres alternatives de conception, 2 vantaux coulissants, galandage pour ouverture en intérieur de vos murs ou encore 4 vantaux avec 2 ouvrants sur 2 fixes latéraux pour de plus **grandes ouvertures**.

OPTIONS POSSIBLES

- Seuil aluminium 20mm pour respect des normes de passage pour personne à mobilité réduite.
- Tapées et fourrures.
- Soubassements isolés
- Crémone serrure avec béquille double et cylindre.
- Vitrages spécifiques
- Petits bois mortaisés, collés

1 fixe +
1 coulissant

1 fixe +
1 coulissant

2 vantaux
coulissants

PORTES D'ENTRÉE

Gamme ASB 58

Spécialiste des produits Bois, Artscop Bois vous propose une ligne de **portes d'entrées** en bois **associant l' esthétime à une qualité de fabrication traditionnelle**, gage de pérennité.

Relevant le pari de la « spécificité » de nos produits et soucieux de vos attentes et de l'évolution des demandes de vos clients, Artscop Bois propose des produits adaptés aux exigences de vos métiers dans le neuf comme dans la rénovation avec des profils similaires à notre gamme extérieure 58mm.

Caractéristiques communes :

- Dormant épaisseur 57 mm avec feuillure de recouvrement et seuil Aluminium naturel 20mm.
- Ouvrants profil pente 15° avec montants et traverses en bois massif lamellés collés, section de 135 x 57 mm.
- Crémone automatique 3 points, fiches exacta réglables sur 3 axes.
- Panneaux isolés, vitrages 4/16/4 FE Argon
- Quincaillerie identique aux menuiseries extérieures.

OPTION SUR PORTE D'ENTRÉE

Les profils étant strictement identiques aux menuiseries extérieures, toutes les options et adaptations sont réalisables :

- Tapées et fourrures
- Soubassements isolés
- Quincailleries spécifiques
- Vitrages spécifiques
- Dormants adaptés à tous type de pose.
- Petits bois mortaisés, collés
- Grille fer forgé

OPTION DE QUINCAILLERIE :

- Crémone secury 5 pts pour gâche électrique
- Equipement de la gâche électrique
- Barre antipanique
- Crémone pompier
- Ferrage renforcée pour passage public

Pour d'autres options possibles, n'hésitez pas à nous contacter.

GAMME TRADITIONNELLE

Que ce soit sur la construction d'un chalet de montagne, la rénovation d'une bergerie ou d'un mas traditionnel, cette gamme de porte d'entrée sera satisfaire vos attentes par l'assemblage d'une conception simple, cossue avec les **techniques et besoins de performance actuelle.**

ALCEA

- *Pin du Nord*
- *Finition hydro incolore*
- *3 panneaux plate-bande*

AMALIA

- *Pin du Nord*
- *Finition hydro chêne doré*
- *2 panneaux plate-bande*

IDESIA

- Pin du Nord
- Finition hydro chêne moyen
- Soubassement 2 panneaux
- 1 traverse large
- 2 panneaux plate-bande

ROSEA

- Chêne
- Finition hydro chêne clair
- 2 vitrages isolants fixes 4/16/4 argon
- Grande Cimaise
- 2 panneaux plate bande

OPTION
- Grille décorative

ÉLÉGIA

- Pin du Nord
- Finition hydro opaque Gris clair 7035
- 1 vitrage isolant fixes 4/16/4 argon
- Petits bois collés formant 6 cx
- Grande Cimaise
- 2 panneaux plate bande

AURÉA

- Mélèze
- Finition hydro chêne clair
- 4 vitrages fixes 4/16/4 argon
- Petits bois mortaises véritables
- 1 panneau plate bande

CÉLIA

Vue extérieure

Vue intérieure

- Pin du Nord
- Sans finition
- Remplissage lames horizontales intérieures et extérieures.
- Possibilité option occulus

GAMME MODERNE

Destiné aux clients désireux de **modernité** ou d'**originalité**, notre gamme porte d'entrée contemporaine est réalisée sur l'esprit traditionnel avec l'ajout de couleur et conception suivant vos envies. Maison d'architecte et volonté d'une porte unique vous orienteront sur ces produits.

KALMIA

- *Pin du Nord*
- *Finition hydro opaque rouge brun*
- *2 châssis vitrés ouvrants*
- *4/16/4 argon cimaise droite*
- *2 panneaux plate bande*

FOLIA

- *Mélèze*
- *Finition hydro opaque blanc pur et gris clair*
- *3 traverses emplilées en épi*
- *3 oculus triangulaires*
- *4/16/4 argon*

CELIA

- *Pin du Nord*
- *Finition hydro opaque gris anthracite*
- *Remplissage lames intérieures et extérieures*
- *Possibilité option occulus*

MIMOSA

Vue extérieure

Vue intérieure

- *Chêne*
- *Finition hydro gris brun*
- *Lames intérieures toute hauteur et 4 volumes à l'extérieur*
- *Soubassement avec lames en applique et clous décoratifs*

MODÈLES SPÉCIAUX

Porte à habiller / Porte vieux bois

Ce modèle de porte est totalement **personnalisable** en usine ou par vous même, conçu avec une structure centrale renforcée par montants et traverses, il ne vous reste qu'à placer un isolant sur les deux faces et poser la finition de votre choix, vieux bois, bardage bois ou laqué, **laisser libre court à votre imagination**.

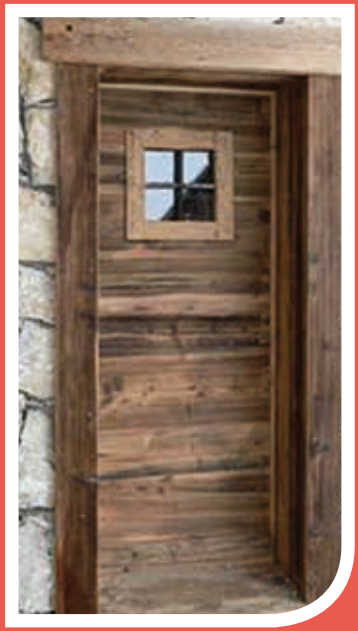

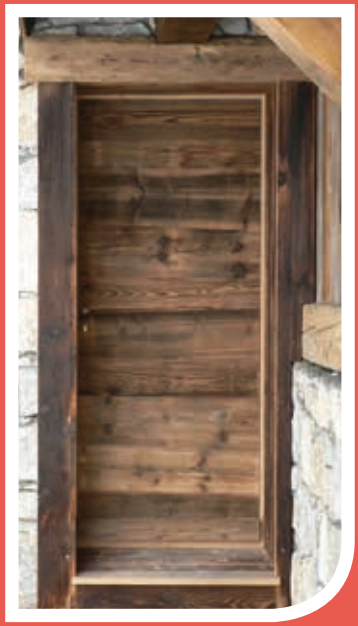

LYDIA

SÉQUOIA

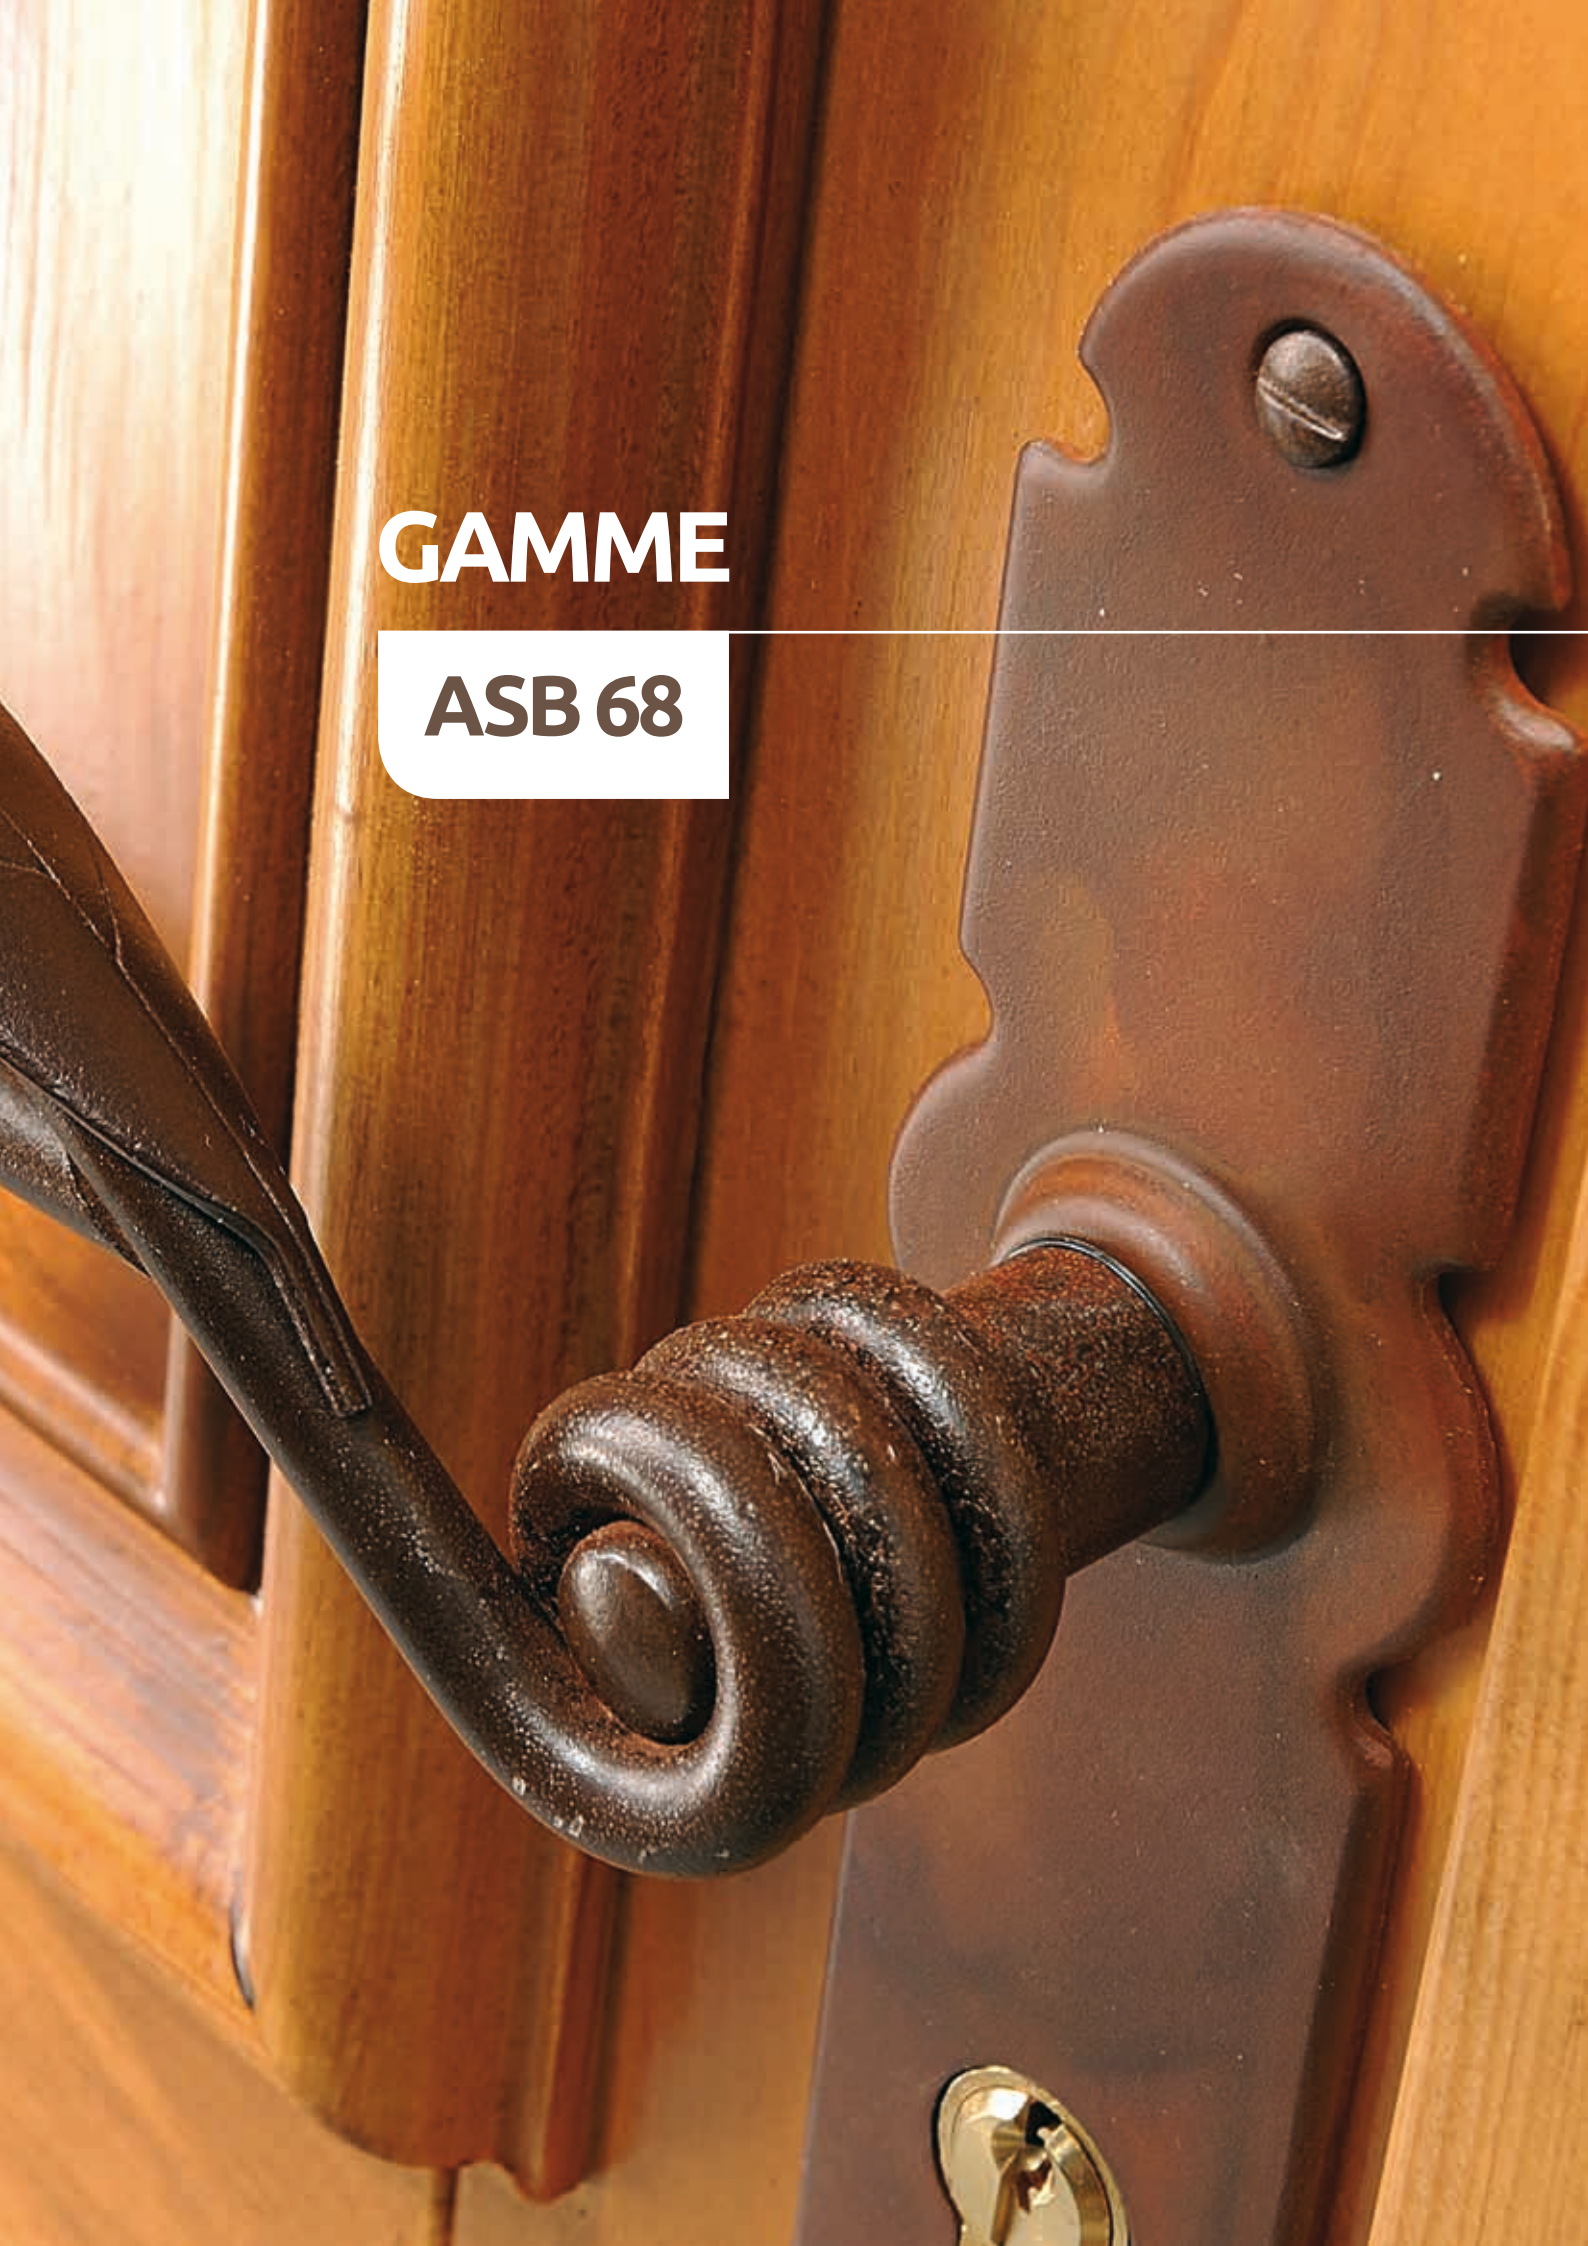

GAMME

ASB 68

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Gamme ASB 68

Notre menuiserie isolante 68 en bois est une gamme innovante disponible pour l'ensemble des produits, du châssis à frappe au coulissant translation ...

Quelque soit la forme demandée, biaisée, cintrée, ronde, ovale, cette menuiserie répond aux exigences de performance thermique et de finition dans le cadre des nouvelles réglementations environnementales.

Une ligne proposée dans 3 essences de bois lamellé collé :

PIN

MÉLÈZE

CHÊNE

Gamme 68mm répond aux particularités régionales. Sa conception, issue d'une tradition de menuisiers, est assemblée avec une quincaillerie de dernière génération, apportant à son acquéreur confort et bien-être. Le design très sobre de cette gamme nous permet de répondre aux projets traditionnels comme aux demandes les plus contemporaines.

Grâce à ces nombreux profils, ce produit est adaptable à tous type de mise en œuvre en neuf ou rénovation.

OPTIONS ET ADAPTATIONS

Un grand choix d'options et d'adaptations sont proposés pour compléter la menuiserie.

Un choix de parachèvement est proposé pour compléter la menuiserie :

- Tapées et fourrures
- Soubassements isolés
- Quincailleries spécifiques
- Vitrages spécifiques
- Dormant rénovation, carré, standard ou élargi.
- Petits bois mortaisés, collés

Option ferrage invisible :
• ouverture 90° entièrement invisible.
• ouverture 180° partiellement invisible.

Test AEV : A4-E6B-V2 sur fenêtre 2 vantaux

MENUISERIE 68MM RÉSINEUX					
VITRAGE	OF1	OF2	PF1 SA	PF2 SA	FIXE
	1150 X 800	1450 X 1400	2150 X 900	2150 X 1400	2150 X 1400
4 FE / 12 / 4 TREMPÉ / 12 / 4 FE + ARGON + WARMEDGE. UG = 0,7	1,2	1,1	1,1	1,2	1,0
4 / 18 / 4 ONE + ARGON + WARMEDGE. UG = 1,0	1,3	1,3	1,3	1,4	1,2

VITRAGES SPÉCIFIQUES :

- ***Acoustique :*** *44,2 Silence FE / 16 / 10 + Argon + WarmEdge* : 37dB*
- ***En option :*** *44,2 Silence FE / 16 / 12 + Argon + WarmEdge* : 39dB*
- ***Sécurité :*** *44,2 FE / 16 / 44,2 + Argon + WarmEdge**
- ***Protection :*** *SP510 FE / 16 / 44,2 + Argon + WarmEdge**

Seuil handicapé.

Seuil aluminium à rupture de pont thermique.

Double OB Twin-Fit.
2 fonctions au choix :
- *OB2 double abattant (sur les deux vantaux).*
- *OB1 simple abattant (sur vantail de service).*

PORTES COULISSANTES

Gamme ASB 68

FERRAGE À SOULÈVEMENT

Le coulissant 68mm est conçu de façon identique à la gamme 58mm. Une épaisseur plus importante nous permet de loger d'autres types de vitrages plus performants. Système ferrage à soulèvement et double joints d'étanchéité.

De base, celui-ci est conçu avec un vantail fixe et un coulissant. Il existe d'autres alternatives de conception, 2 vantaux coulissants, galandage pour ouverture en intérieur de vos murs ou encore 4 vantaux avec 2 ouvrants sur 2 fixes latéraux pour de plus grandes ouvertures.

FERRAGE À TRANSLATION

Le coulissant 68mm à translation est le choix idéal afin d'allier l'apport maximal de luminosité et visuel extérieur avec les meilleures performances d'étanchéité à l'air actuelles. Conçu à l'identique des menuiseries extérieures, avec double joints à frappe et 10 points de condamnation pour une fermeture optimale. Le système de fermeture semi automatique par le biais d'une quincaillerie haut de gamme permet un fonctionnement facilité pour toute la famille.

OPTION POSSIBLE

- Seuil aluminium 20mm pour respect des normes de passage pour personne à mobilité réduite sur ferrage à soulèvement uniquement.
- Tapées et fourrures
- Soubassements isolés
- Crémone serrure avec béquille double et cylindre.
- Vitrages spécifiques
- Petits bois mortaisés, collés

PORTES D'ENTRÉE

Gamme ASB 68

Alliant performance identique aux menuiseries extérieures 68mm avec double joints et crémone 5 pts de base, ce produit est déclinable en toute possibilité alliant montants larges, traverses et panneaux de tout type.
A vous de concevoir votre model.

ACACIA

Pin du Nord
Rénurage aspect lames horizontales sur panneau isolant.
Possibilité occulus.

ACAJOU

Pin du Nord
Rénurage aspect lames verticales sur panneau isolant.
Possibilité occulus.

ABELIA

Pin du Nord
Vitrage grand jour.

CYTISE

Pin du Nord
Remplissage 1 panneau plate bande isolée en partie basse.
Vitrage en partie haute.

ÉRABLE

Pin du Nord
Remplissage 2 panneaux plates bandes isolées.

CYPRÈS

Pin du Nord
Remplissage 2 vitrages

OPTION SUR PORTE D'ENTRÉE

- Tapées et fourrures
- Soubassements isolés
- Quincailleries spécifiques
- Vitrages spécifiques
- Dormants adaptés à tous type de pose.
- Petits bois mortaisés, collés

OPTION DE QUINCAILLERIE

- Crémone secury 5 pts pour gâche électrique
- Equipement de la gâche électrique
- Barre antipanique
- Crémone pompier
- Ferrage renforcée pour passage public

Pour d'autres options possibles, n'hésitez pas à nous contacter.

FINITIONS

TRAITEMENTS DE SURFACE
(OPTIONNELS)

Brossage

Opération particulièrement adaptée aux ouvrages en résineux tendres, le brossage de surface accentue en relief, le veinage naturel du bois sans autre préparation ni coloration.

PRÉ-FINITION

Une couche uniforme hydro d'imprégnation est réalisée avant assemblage, pose des joints, des quincailleries et du vitrage, permettant une protection sur toutes les surfaces, avant l'application définitive réalisée sur le chantier.

FINITIONS NABOCO AVEC GARANTIE NABOCO

Produit **fini en usine**, suivant un référentiel technique qui permet d'apporter une solution globale de traitement, de préfinition et de finition en phase aqueuse, destinée à garantir la durabilité fonctionnelle des produits dans le respect de l'environnement.

En couleur opaque ou en ton bois, NABOCO « le bois en couleur au fil du temps » vous apporte une durabilité de 6 ans sur les tons bois et de 10 ans sur les tons opaques (suivant nuancier Naboco) par garantie professionnelle.

• **Teintes RAL NABOCO :** 15 teintes RAL de base, et 85 teintes RAL (avec plus-value de 10%).

• **Teintes BOIS NABOCO :** 7 tons bois suivant le nuancier.

GARANTIE 100% FABRICATION FRANÇAISE.

TEINTES RAL NABOCO

15 teintes RAL standard et 85 teintes RAL sur demande



*10 ans**

Blanc Perlé - RAL 1013

Ivoire clair- RAL 1015

Rouge brun - RAL 3011

Bleu brillant - RAL 5007

Vert mousse - RAL 6005

Vert jonc- RAL 6013

Vert blanc - RAL 6019

Vert pâle- RAL 6021

Turquoise Pastel RAL 6034

Gris beige - RAL 7006

Gris anthracite - RAL 7016

Gris ciment- RAL 7033

Gris clair - RAL 7035

Brun noisette- RAL 8011

Blanc pur- RAL 9010

7 teintes ton bois



6 ans*

Chêne 19

Chêne 103

Chêne doré 9

Pin d'oregon

Chêne foncé

Pin naturel

Teck

GAMME

BLOC BAIE

Le respect de la nature, le besoin de bien être ainsi que la recherche de bonnes performances énergétique pour son logement sont des besoins essentiels pour chacun. Une conception respectueuse de l'environnement et aux possibilités architecturales très diversifiées permet de répondre aux demandes les plus complexes.

Présent dans une région montagneuse qui connait le principe de construction ossature bois depuis plusieurs décennies, ARTSCOP BOIS a pu développer son bloc baie depuis plus de 30 ans, soucieux de vous accompagner dans cette démarche qui nous touche particulièrement.

Le bloc baie est une solution spécialement adapté aux maisons ossature bois : un précadre bois est intégré à la menuiserie ainsi que les différents types de système de fermeture (volets roulants, volets battants, grille de défense).

Ce procédé est **déclinable sur l'ensemble de la gamme de produits ARTSCOP BOIS**, ainsi que sur tous types de menuiseries, quelque soit la forme demandée, biaisée, cintrée, ronde, ovale.

Les différentes formes de tableaux bois et la possibilité d'appliquer une finition sur mesure permettra de répondre à vos demandes esthétiques.

LES AVANTAGES DU BLOC ARTSCOP BOIS

UNE POSE RAPIDE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

ARTSCOP BOIS adapte son bloc à votre choix de pose :

- Pose du bloc par l'intérieur. Dans le cas de tableau composé, le contre cadre est fourni et à fixer sur chantier.
- Pose du bloc par l'extérieur. L'entreprise vous communique les dimensions de réservations à prévoir.

Seule l'étanchéité entre l'ossature et le tableau est à réaliser.

UNE ISOLATION OPTIMALE :

La pose d'un tel bloc donne de bons résultats en termes d'étanchéité et de performances thermiques.

Le montage de la menuiserie avec le tableau bois en usine supprime le pont thermique pouvant exister.
De même la pose du volet roulant au dessus du bloc, dans un caisson bois isolé ou non.

Nous accompagnons régulièrement nos clients dans le choix du bloc baie et dans la définition de vos attentes techniques afin que celui-ci soit le plus adapté à votre système constructif. N'hésitez pas à nous solliciter en ce sens.

Un bâtiment mieux isolé c'est moins de chauffage l'hiver, une fraicheur conservé l'été et un impact moindre sur l'environnement.

PERFORMANCES THERMIQUES

Le BLOC s'inscrit dans la recherche de qualité isolante du bâtiment.

Le bois est un matériau naturel donc respirant. Sa capacité de régulation de l'humidité, en toutes saisons, apporte une sensation de bien être dans ces bâtiments. La performance d'un bloc baie monté en usine faisant corps avec notre menuiserie est un atout pour votre qualité de perméabilité à l'air.

TABLEAU SIMPLE

Le tableau simple est composé de la menuiserie et d'un tableau bois qui reprend l'épaisseur du mur ossature bois au millimètre près.
Ce tableau bois est calfeutré et vissé sur la menuiserie dans la rainure a taper.

COMPOSITION :

- Les tableaux sont en **lamellés collés** et disponible en sapin du nord ou mélèze.
- Les montants et la traverse haute peuvent être d'épaisseur **24 , 32 ou 40mm**.
- La pose d'un volet roulant et la rainure périphérique pour logement du bardage sont possibles sur les trois épaisseurs de tableau. Pour les volets roulants, les coulisses sont alors encastrées dans une feuillure. En revanche la pose de volet battant sur des gonds à platine n'est possible qu'avec les tableaux de 32 ou 40mm.
- La tablette basse est d'épaisseur 32mm pour une meilleure résistance dans le temps et présente une pente supérieure ou égale à 5°.

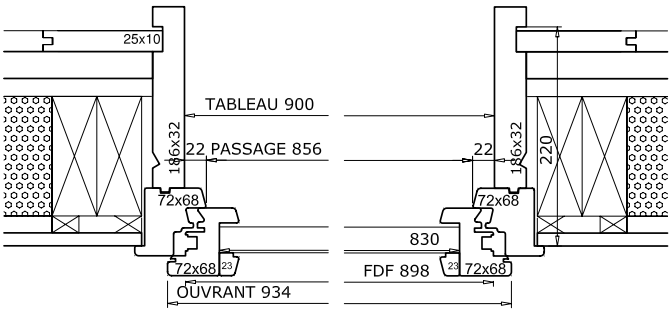

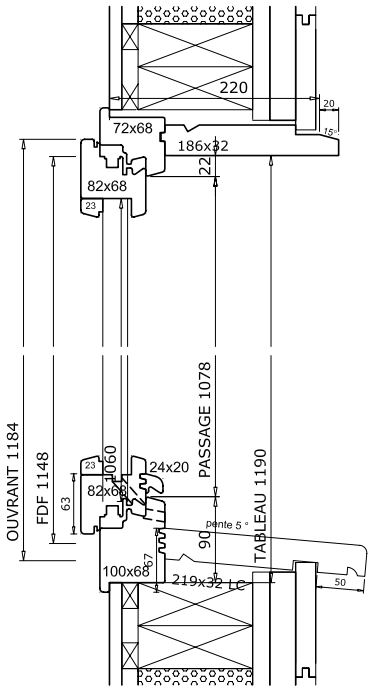

TABLEAU COMPOSÉ

Un **contre cadre** est ajouté au tableau bois pour répondre techniquement ou esthétiquement à certains types de mise en œuvre.

COMPOSITION :

- Les tableaux sont en panneau 3 plis, ou en batisapin dans un souci d'économie, et disponible en Pin du Nord et Mélèze.
- Les contres cadres massifs sont également disponibles dans les deux essences, assemblées en usine. Ils forment un habillage extérieur derrière lequel viennent se loger les différents revêtements extérieurs (crépis, bardage, pierre…).
- Les montants et traverse haute sont d'épaisseur 19mm, 15mm en batisapin.
- La tablette basse reste en lamellé collé d'épaisseur 32mm.
- Les contre cadres peuvent être d'épaisseur 27 ou 40mm. Plusieurs sections de bois sont possibles.
- Divers agencements du contre cadre sont possible (avec débords des traverses par exemple).

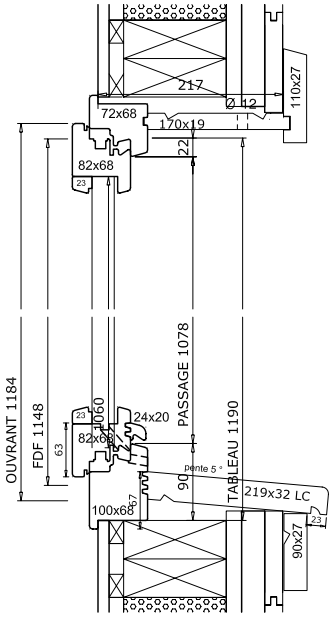

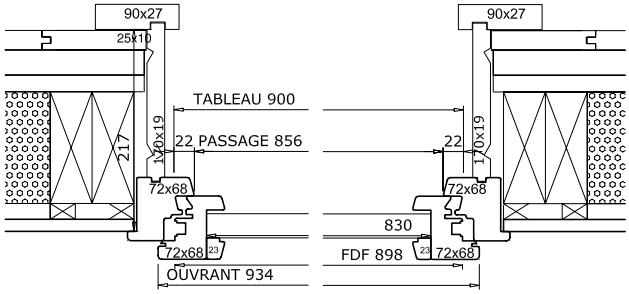

OPTIONS ET ADAPTATIONS

Un grand choix d'options et d'adaptations sont proposés pour compléter les blocs :

- Tous types de profondeur
- Finition peinture, lasure ou brossage
- Rainure à bardage sur tableau simple
- Bavette laquée sur tablette basse

Plusieurs systèmes de fermetures peuvent être fournis et posés par ARTSCOP BOIS :

- Grille de défense
- Volets battants à lames (à barres seules ou avec barres et écharpes)
- Volets battants dauphinois
- Volets roulants manuels
- Volets roulants électriques
- Brise soleil orientable

GAMME

PORTE INTÉRIEURE

Nos produits intérieurs sont réalisés avec respect des **conceptions traditionnelles** de nos clients menuisiers. Assemblage traditionnel tenons et mortaises, largeur des montant et traverses importantes marquant notre volonté de réaliser des produits cossus et de bonne qualité.

Spécialiste des produits sur mesure, Artscopbois vous propose une ligne de portes intérieures en bois, associant à leur esthétique chaleureuse une qualité de fabrication, gage de pérennité.

Relevant le pari de la « spécificité en série », avec l'avantage d'une gamme sur un **délai court de production** par le lancement groupé de produits codifiés adaptés aux exigences de vos métiers, porte type 2 panneaux ou 3 panneaux.

SAPIN DU NORD

SAPIN THERMOTRAITÉ

CHÊNE RUSTIQUE

MÉLÈZE À NOEUD

CHABLIS

CHÊNE 1ER CHOIX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bloc porte **épaisseur 40 mm** avec montants et traverses en massif reconstitué. (âme Sapin)
- Porte ferrée à recouvrement avec **serrure pêne** dormant 1/2 tour avec axe à 40 mm .
- Panneaux de 19 mm 3 plis, finition poncée (brossée sur thermo traité).
- De série avec huisserie massive 72X55, talon de 80 mm et jeu de 7 mm.
- Portes vitrées avec parcloses (vitrage sur commande spécifique)

**certains modèles peuvent être constitués d'éléments en bois massif ou lamellé collé.*

GAMME TRADITIONNELLE

CAPUCINE

Caractéristiques :
- *3 panneaux.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurés sans décors.*

Finition :
- *brossée*

Essence :
- *Sapin vapotraité*

DAHLIA

Caractéristiques :
- *2 panneaux.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurés.*

Finition :
- *Application d'un fond hydro naturel.*

Essence :
- *Mélèze*

PRIMEVÈRE

Caractéristiques :
- *4 panneaux.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurés.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chêne*

FOUGÈRE

Caractéristiques :
- *2 panneaux.*
- *Plate bande étroite arrête vive.*
- *Montants chanfrein arrêté.*
- *Traverses champs droits.*

Finition :
- *Brossage 2 faces.*

Essence :
- *Sapin thermotraité.*

BRUYÈRE

Caractéristiques :
- *2 panneaux.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants avec chanfrein arrêté.*
- *Traverses moulurées*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chablis*

CAMPANULE

Caractéristiques :
- *4 carreaux.*
- *1 panneau plate bande classique.*
- *Montants et petits bois avec chanfrein arrêté.*
- *Traverses moulurées.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chablis*

MAGNOLIA

Caractéristiques :
- *1 carreau.*
- *2 panneaux.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurés.*

Finition :
- *Application d'un fond hydro acajou.*

Essence :
- *Sapin du Nord.*

LAVANDE

Caractéristiques :
- *6 carreaux.*
- *2 panneaux*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurées.*

Finition :
- *Application d'apprêt, égrenage, laque hydro*
- *RAL 5024 bleu*

Essence :
- *Sapin du Nord.*

VERVEINE

Caractéristiques :
- *2 carreaux.*
- *1 panneau.*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses moulurés.*

Finition :
- *Application d'un apprêt hydro en deux couches avec égrenage, finition RAL 1020.*

Essence :
- *Sapin du Nord.*

GAMME MODERNE

JACINTHE

Caractéristiques :
- *2 panneaux.*
- *Plate bande étroite arrête vive.*
- *Montants et traverses champ droits + carré.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chêne.*

BLEUET

Caractéristiques :
- *2 vitrages.*
- *Montants et traverses sans moulures*
- *Ferrage invisible*

Essence :
Sapin

JONQUILLE

Caractéristiques :
- *2 panneaux glass*
- *Montants et traverses champ droits, sans moulures.*
- *Ferrage invisible*

Essence :
Chêne

IRIS

Caractéristiques :
- *4 vitrages*
- *Montants et traverses sans moulures.*
- *Ferrage invisible.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

essence :
- *Chêne*

MYOSOTIS

Caractéristiques :
- *2 montants*
- *Remplissage traverses horizontales*
- *Ferrage invisible*

Finition :
- *Naturelle, blanchie, cendrée ou wengée au choix.*

QUINCAILLERIES DE ROTATION *et leurs options*

⊕ OPTION QUINCAILLERIE :

Ferrage sur fiche anuba standard, possibilité sur demande de paumelles traditionnelles entaillées ou encore nouveau ferrage CEAM plus moderne et invisible en porte fermée.

Nous travaillons sur le développement constant de nos gammes intérieures avec conception de prototype afin de tester en interne la fiabilité de vos futures menuiseries intérieures.

FICHES POUR PORTES À RECOUVREMENT

Fiche rustique (à turlupet)
- *Fer Vieilli*
- *Ø13 mm x 90 mm*

FFV

Fiche rustique (à turlupet)
- *Bronze*
- *Ø 13 mm x 90 mm*

FFB

Fiche rustique (à turlupet)
- *Bronze*
- *Ø 13 mm x 90 mm*

FFL

Fiche rustique (à turlupet)
- *Laiton*
- *Ø 13 mm x 90mm*

FFR



Fiche rustique (à turlupet)
- *Bronze*
- *Ø 13 mm x 90 mm*

FB

PAUMELLES POUR PORTES À RIVE DROITE

Paumelle rustique
- *fer vieillii*
- *140 mm*

PFV

Paumelle bichromaté
- *140 x 70mm*

PBI

Paumelle
fer laqué rouillé
- *140 x 70mm*

PFR

FERRAGES PAUMELLES INVISIBLES

Nous vous apportons une réponse adaptée à tous les murs et pour deux types de pose : à l'avancement avec cloison ou en fin de chantier.

HUISSERIE POUR PORTES À RECOUVREMENT

- Huisserie massive avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
- Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base, rouillé bi-chromaté.
  *(*options possibles : bronze, laiton poli).*
- Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
- De base : Huisserie 72 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.
  Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 75 X 7 (délai court).

HUISSERIE POUR PORTES À RIVES DROITES

- Huisserie massive avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
- Montage avec 3 paumelles rustique fer vieilli* de base
  *(*options bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé)*
- De base : Huisserie 72 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.
  Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7 (délai court).



HUISSERIE EN DEUX PARTIES H2P POUR PORTES À RECOUVREMENT

- Huisserie avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
- Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base.
  *(*options possibles : bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé).*
- Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
- Huisserie massive pour cloison de 65 à 190 mm d'épaisseur.
- Huisserie massive de section 72 X 75 avec tapée épaisseur 42 mm.
- Rainure pour recouvrement de 12 mm sur la cloison.
- Profondeur adaptée suivant épaisseur de la cloison.



HUISSERIE CADRE FAUX CADRE EMBRASURE

- Cadre huisserie massive 90 X 27, embrasure massive ép. 27 mm, profondeur variable selon épaisseur cloison.
- Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base.
  *(*options possible : bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé.)*
- Joint isophonique livré en fourniture et non posé.

PLACARDS ASSORTIS *Gamme traditionnelle*

CAPUCINE

Caractéristiques :
- *Placard coulissant 3 vantaux*
- *Modèle 3 panneaux*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Sapin*

COQUELICOT

Caractéristiques :
- *Placard ouvrant 3 vantaux*
- *Modèle 3 panneaux égaux*
- *Moulures petits cadres coupe à 45°*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chêne*

CAPUCINE

Caractéristiques :
- *Placard coulissant 2 vantaux*
- *Modèle 3 panneaux*
- *Plate bande classique.*
- *Montants et traverses avec moulures doucines*

Finition :
- *Brossée*

Essence :
- *Sapin vapotraité.*

JASMIN

Caractéristiques :
- *Placard ouvrant 2 vantaux*
- *Modèle 2 panneaux aspect lames*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Sapin*

PLACARDS ASSORTIS *Gamme moderne*

MYOSOTIS

Caractéristiques :
- *Placard coulissant 2 vantaux*
- *2 montants*
- *Remplissage traverses horizontales*

Finition :
- *Naturelle, blanchie, cendrée ou wengée au choix.*

Essence :
- *Chêne*

BLEUET

Caractéristiques :
- *Placard coulissant 2 vantaux*
- *4 vitrages*
- *Montants et traverses sans moulures.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chêne*

PENSÉE

Caractéristiques :
- *Placard coulissant 2 vantaux*
- *8 vitrages*
- *Montants et traverses sans moulures.*

Finition :
- *Possibilité de teinte ton bois peinture et laque sur demande.*

Essence :
- *Chêne*

NOS PARTENAIRES

les SCOP
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES
RHÔNE-ALPES

MCAE ISÈRE ACTIVE
DÉVELOPPEUR ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE

CREDIT COOPERATIF

macb

CERIBOIS

notrestudio.fr
VOTRE COMMUNICATION DE A À ZEBRE

www.heritage-chalets.com

Adresse : 195, route du Bugey
38300 St Savin

Tél. 04 74 93 72 61 | Fax : 04 74 28 54 00
Mail : contact@artscop-bois.fr

www.artscop-bois.fr

ART Scop Bois
MENUISERIE INDUSTRIELLE

Conception et impression : www.notrestudio.fr (38110 Rochetoirin)